# 新規格対応品

## 消火器の安全に関する表示を充実

近年発生した老朽化消火器の破裂事故にかんがみ、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先、ISO絵表示等、安全上の注意事項等について表示を義務付ける「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」（平成22年総務省令第111号（2011年1月1日施行））に対応しています。

信頼の蓄圧式で、安定した消火力を発揮!!

ご家庭から、オフィス・事業所・プラントまで幅広いラインナップ

# 粉末(ABC)消火器

**業務用** **蓄圧式**

国家検定合格品

グリーン購入対象製品

XLシリーズラインナップ

YA-10XLⅡ

■詳細な取扱説明書をダウンロード出来ます。

http://www.yamatoprotec.co.jp/product_matrix/

●新銘板

●適応火災表示マーク

| 【普通火災用】 | 【油火災用】 | 【電気火災用】 |
|---|---|---|
| A火災 | B火災 | C火災 |
| 白色円のマーク | 黄色円のマーク | 青色円のマーク |

消火器の銘板には適応火災を示すマークがアイコンで分かりやすく明示されています。

※旧型式消火器は11年間は設置可能。

改正前の規格に基づいて既に防火対象物に設置されている消火器等については、施行後11年間は特例として設置が認められます。（2021年12月31日まで）

## ●蓄圧式消火器の特長

- ●圧力計を設置し、安全に使用できる状況であることがひと目で確認可能。
- ●マイナス30℃でも安定して正常に使用できるため、寒冷地での設置も安心。

緑色範囲　圧力計

圧力計の指針が緑色範囲内〔7.0〜9.8（$\times10^{-1}$MPa）〕にあればいつでも使用可能です。

## ●安全・品質

当社では、蓄圧式消火器の生産段階において独自のリークテストを実施。厳しい基準をクリアした高品質な製品のみをお届けすることで、安全性に対するよりいっそうの配慮を行っています。

※過去10年間（2001年〜2010年10月）の生産実績より、自責要因による不具合数

| XLシリーズ | 252,763本中 不具合は9本 ▼ 0.000036（0.0036%） |
|---|---|

## ●安全栓のリサイクルの質が向上。 特許出願中

新型安全栓の採用で、リサイクルの質が向上します。

## ●廃消火器リサイクルシステムは、使用期限をむかえた消火器を安全に回収して部品等をリサイクルする取り組みです。

2010年1月1日より廃消火器リサイクルシステムの運用が始まりました。これにより、現在使用中の消火器を廃棄する場合、リサイクルシールを購入して添付しなければなりません。システム開始後に製造する消火器は、製品出荷時にリサイクルシール付で販売します。老朽化消火器による事故の発生を防止するためにも、ご協力をお願いいたします。

※このカタログは、再生紙を使用しています。※この商品写真は見本品です。

ヤマトプロテック株式会社

# 粉末(ABC)消火器 業務用 蓄圧式 国家検定合格品

**蓄圧式だから消火器の大敵である湿気を完全にシャットアウト。**

放射不能の原因となる、消火薬剤のケーキング（固化・つまり）現象を防止し、イザという時、安定した消火効力を発揮します。

## 使用方法

1 安全栓を引き抜く Pull out the safety pin.
2 ホースをはずし火元に向ける Release the hose and point the nozzle at the base of fire.
3 レバーを強くにぎる Grip the levers.

## 仕 様 ●ご家庭には住宅用消火器を設置してください。

| | YA-4XLⅡ | YA-6XLⅡ | YA-10XLⅡ | YA-10XDLⅡ | YA-20XLⅡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 総質量 | 約3.1kg | 約3.8kg | 約5.5kg | 約6.0kg | 約10.7kg |
| 薬剤質量 | 1.5kg | 2.0kg | 3.0kg | 3.5kg | 6.0kg |
| 全高 | 約41.5cm | 約49.5cm | 約54.6cm | 約54.6cm | 約61.5cm |
| 全幅 | 約20cm | 約20cm | 約20cm | 約20cm | 約21cm |
| 放射時間（20˚C） | 約13秒 | 約17秒 | 約13秒 | 約16秒 | 約18秒 |
| 放射距離（20˚C） | 3〜6m | 3〜6m | 4〜7m | 4〜7m | 3〜6m |
| 能力単位 | A-1・B-3・C | A-2・B-3・C | A-3・B-7・C | A-3・B-7・C | A-5・B-12・C |
| 使用温度範囲 | −30˚C〜＋40˚C | −30˚C〜＋40˚C | −30˚C〜＋40˚C | −30˚C〜＋40˚C | −30˚C〜＋40˚C |
| 税込価格（本体価格）※ | 12,390円（11,800円） | 15,225円（14,500円） | 18,375円（17,500円） | 19,425円（18,500円） | 26,985円（25,700円） |
| 型式番号 | 消第23〜195号 | 消第23〜196号 | 消第23〜108号 | 消第23〜154号 | 消第23〜155号 |

※商品を購入する際には、税込価格のほかに別途リサイクルシール代（非課税）が必要となります。

### YA-4XLⅡ 4型（1.5kg）

約20.2cm 柱掛け 約10.6cm 指示圧力計 安全栓 レバー ホース 内管 ノズル ノズル受け 本体 （柱掛け高さ）1.6cm 約41.5cm （柱掛け位置）約22.9cm
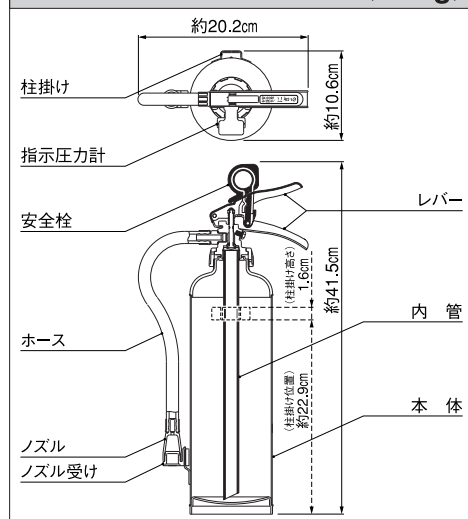
### YA-6XLⅡ 6型（2.0kg）

### YA-10XLⅡ 10型（3.0kg）

約20.3cm 柱掛け 約13.3cm 指示圧力計 レバー 安全栓 （柱掛け高さ）1.6cm ホース 約54.6cm 内管 ノズル ノズル受け （柱掛け位置）約35.2cm 本体
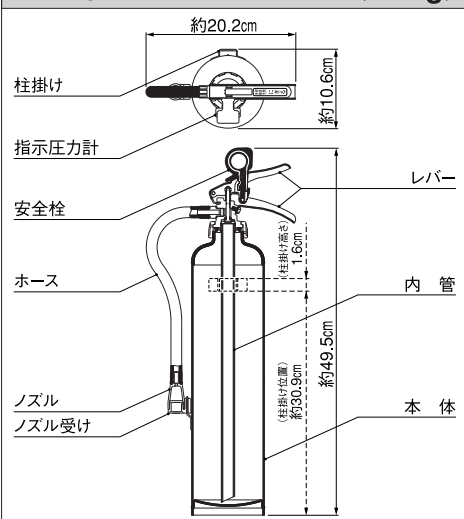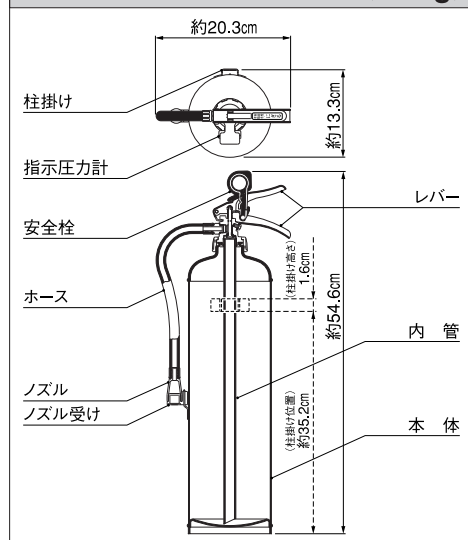
### YA-10XDLⅡ 10型（3.5kg）

### YA-20XLⅡ 20型（6.0kg）
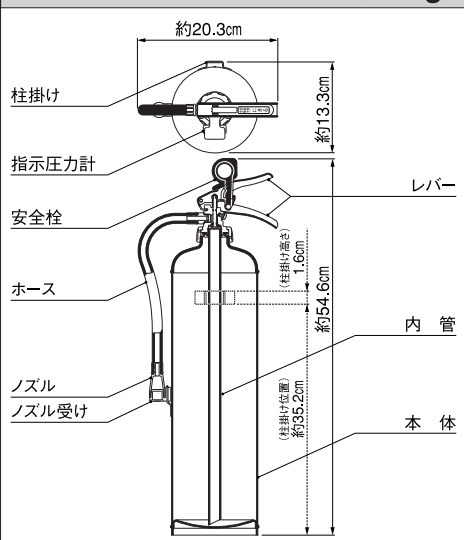
## あらゆる火災をスピード消火

木材や紙などが燃えるA（普通）火災はもちろん、B（油）火災、C（電気）火災やガス火災など、あらゆる原因の出火をスピード消火します。

## YPリサイクルシステム

●ヤマトプロテックが独自に開発。
●リサイクル率は、現在100%を達成しています。
●日本消防検定協会の承認済。

※消火器生産数の過半数を占める代表器種［YP-10］でリサイクル率を見た場合、質量比100%達成しています。
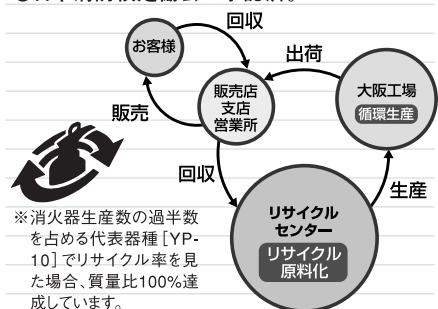
回収された消火器の部材はリサイクルされます。不用になった消火器を処分する場合は、必ず販売店か製造元にご相談ください。

## 全粉末（ABC）消火器にエコマーク付き

エコマーク付き消火器の生産では、2004年より累計200万本超の実績があります。さらに、環境により良い商品として官庁が定めたグリーン購入法にも適合しています。

再生消火薬剤を60%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

**業界初、2次元バーコードによるバーチャル・トレーニング**

http://yp-vt.net/alltop/3.html

弊社ホームページでも確認できます。
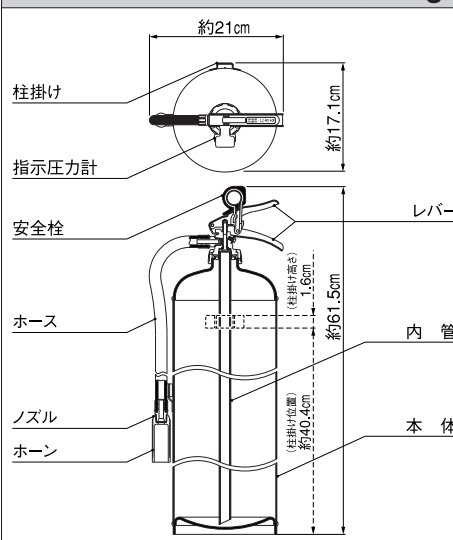
▶消火器は目立つところに設置してください。

■消防法第17条の3の3に基づき6カ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。
■1度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。
※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

●あらゆる防災設備・機器のご用命は下記へ………


**ヤマトプロテック株式会社**

本 社 東京都港区白金台5-17-2 ホームページ http://www.yamatoprotec.co.jp

大阪・名古屋・札幌・仙台・さいたま・横浜・静岡・広島・松山・福岡／大阪工場・東京工場・中央研究所


※このカタログは、再生紙を使用しています。


03-700-1101.S